

Anexa 2.1

CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV
(pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj, intocmite de
solicitantii publici)

REPARAȚII CURENTE ȘI ADAPTĂRI FUNCȚIONALE ALE
DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA
CIOROIAȘI, JUDEȚUL DOLJ

1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa)

Comuna Cioroiasi, judetul Dolj

Adresa: Comuna Cioroiasi, Strada Principala Nr. 34

Tel: +40.0251317122

Email: cioroiasi@dj.e-adm.ro, primariacioroiasi@yahoo.com

1.2 Denumirea investiției

REPARAȚII CURENTE ȘI ADAPTĂRI FUNCȚIONALE ALE DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA CIOROIAȘI, JUDEȚUL DOLJ

1.3 Elaborator (coordonate de identificare)

S.C. PROSPECT S.R.L.

CUI RO 6590741

Nr. Inreg. Registrul Comertului: J16/3084/94

Adresa: municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 64 C, jud. Dolj, CP 200329

1.4 Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamentului)

Comuna Cioroiasi, Sat Cioroiasi, Str. Principala, Nr. 55, jud Dolj

1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și oportunității investiției

Tema proiectului

Investiția „Reparații curente și adaptări funcționale ale Dispensarului Uman din comuna Cioroiasi, județul Dolj” are ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de furnizare a serviciilor medicale primare la nivelul comunității locale, prin lucrări de reparații, modernizări și adaptări ale spațiilor existente, astfel încât acestea să corespundă normelor sanitare, de siguranță și de confort impuse de legislația în vigoare.

Obiective specifice

- Reabilitarea spațiilor interioare (pardoseli, pereți, tâmplărie, instalații electrice și sanitare), pentru a asigura un mediu igienic și sigur pentru pacienți și personal.
- Adaptarea funcțională a spațiilor medicale (cabinete, sală de tratament, săli de așteptare) pentru a răspunde cerințelor actuale privind fluxurile medicale și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități.
- Creșterea eficienței energetice prin lucrări de reparații ce vizează reducerea pierderilor de căldură și crearea unui mediu termic adecvat desfășurării actului medical.
- Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical, ceea ce va conduce la creșterea calității serviciilor oferite.

Fundamentarea necesității

Dispensarul uman din comuna Cioroiasi reprezintă singura unitate medicală de bază pentru cei 1330 de locuitori ai comunei. În prezent, clădirea prezintă uzură avansată, spațiile sunt neadaptate la cerințele medicale moderne, iar lipsa unor

reparații curente reduce calitatea actului medical și limitează accesul populației la servicii de sănătate în condiții optime.

Oportunitatea investiției

- Contribuie la îmbunătățirea accesului populației rurale la servicii medicale primare, reducând nevoia de deplasare către municipiul Băilești sau Craiova.
- Susține obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Valea Dunării Sudolt, prin dezvoltarea infrastructurii medicale.
- Răspunde nevoii identificate la nivel comunitar privind modernizarea serviciilor publice esențiale și este aliniată cu prevederile Planului Strategic PAC 2023–2027.
- Investiția este oportună și urgentă, întrucât asigură conformarea dispensarului cu normele sanitare actuale, crește siguranța pacienților și personalului medical și contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor din comună.

1.6 Descrierea funcțională și tehnologică

a. Date generale

a.1.Obiect: REPARAȚII CURENTE ȘI ADAPTĂRI FUNCȚIONALE ALE DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA CIOROIAȘI, JUDEȚUL DOLJ

a.2.Amplasament: COMUNA CIOROIAȘI, SAT CIOROIAȘI, STRADA PRINCIPALĂ, NR. 55, JUD. DOLJ.

a.3.Topografie: Terenul studiat este plan din punct de vedere morfologic.

a.4.Clima și fenomenele naturale specifice: Zona în care este amplasat terenul studiat are o climă temperat continentală fără fenomene naturale deosebite.

a.5.Geologia și seismicitatea: Din punct de vedere al seismicității terenul studiat se află în zona D de seismicitate, are o valoare de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare, conform Cod P100-1/2013, $a_g = 0,15g$, perioada de colt $T_c = 0,7s$.

a.6.Categoria de importanță a obiectivului: "C" – normală.

b. Regimul juridic

b.1 Parcela de teren

Terenul pe care se afla clădirea ce urmează a fi reabilitată, obiectul prezentei documentații, se află în intravilanul comunei Cioroiși, sat Cioroiși conform planului de încadrare în zonă.

Terenul aparține Consiliului Local al comunei Cioroiși și are o suprafață de 1425 mp.

În baza prezentei documentații se propune realizarea unor lucrări de reparații curente și adaptări funcționale asupra unei construcții existente, în vederea compatibilizării acesteia cu cerințele specifice unei unități medicale de tip ambulatoriu. Intervențiile vizează refacerea învelitorii, reabilitarea finisajelor interioare, modernizarea instalațiilor sanitare și electrice, precum și reorganizarea spațiilor pentru asigurarea fluxurilor funcționale și a condițiilor de igienă, siguranță și accesibilitate.

Clădirea studiată a fost edificată în anul 1937, având inițial destinația de locuință individuală. Realizată în regim parter, cu structură portantă din zidărie de cărămidă și acoperiș tip șarpantă din lemn, construcția reflectă caracteristicile arhitecturale ale perioadei interbelice, cu o compartimentare simplă și funcțională. În prezent, imobilul adăpostește dispensarul uman al comunei Cioroiși, fiind utilizat ca unitate medicală de tip ambulatoriu. Trecerea de la funcțiunea rezidențială la cea publică impune o serie de intervenții de reabilitare și adaptare, menite să asigure conformitatea cu cerințele actuale de igienă, siguranță și accesibilitate.

b.2 Vecinatati

Terenul are următorii vecini:

- la Nord: proprietate Stoian Marin
- la Sud: str. Vânătorilor (NC 32620), domeniu public
- la Est: Canal desecare, domeniu public
- la Vest: teren str. Principală (DJ 552A), domeniu public

c. Regimul economic

Folosinta actuala a terenului – curti constructii

Destinatia terenului dupa P.U.G. – zona institutii si servicii publice.

d. Regimul tehnic

d.1. Indici de ocupare si utilizare a terenului

- Steren = 1425 mp
- Sconstruita studiată = 165 mp
- Sdesfasurata studiată = 165 mp
- Sconstruita totala = 255 mp
- Sdesfasurata totala = 270 mp
- P.O.T.existent = 17,89%
- C.U.T.existent = 0,189
- $H_{\max} = P$ (7,75 m)

d.2.Regimul de inaltime

Constructia va avea un regim de inaltime P (7,75 m).

d.3.Alinierea constructiilor

Corpul de cladire studiat are fatada principala si accesul la accesul la Sud.

Imobilul respectă urmatoarele retrageri si alinieri:

- la N: 0,95 ml fata de limita de proprietate
- S: 20,90 ml fata de limita de proprietate și 19,30 fata de clădirea C2

- la E: 26,15 ml fata de limita de proprietate
- la V: 8,90 ml fata de axul strazii pentru cladirea studiata și 10,65 ml pentru imprejmuire din axul strazii.

d.4. Sistemul constructiv

Cladirea studiata are un sistem structural alcatuit din pereti portanti de zidarie de caramida simpla, planseu din lemn peste parter si fundatii continue din beton simplu. Acoperirea imobilului este de tip sarpanta cu invelitoare de tigla ceramica solzi.

d.5. Echiparea cu utilitati

Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin racordul existent la rețeaua electrica de joasa tensiune existenta in zona.

Alimentarea cu apa este asigurata prin racordul imobilului la rețeaua de apa din zona. Apele menajere se vor evacua printr-o rețea de canalizare exterioară proprie racordată la un bazin septic etanș vidanjabil.

Ventilarea va fi asigurata natural.

Evacuarea gunoiului menajer se face prin stocare in saci de polietilena in pubelele din incinta, fiind apoi preluate de catre operatorul de salubritate.

Deșeurile medicale) vor fi colectate separat, la sursă, în recipiente conforme cu legislația în vigoare, etichetate și depozitate temporar într-un spațiu dedicat, închis și ventilat, cu acces restricționat. Transportul și eliminarea acestora se va realiza de către un operator autorizat, pe bază de contract, conform Ordinului MS nr. 1226/2012 și HG 856/2002.

d.6.Lucrari propuse

Cladirea studiata are urmatoarele spatii interioare:

▪ PARTER:

P1	Vestibul	3,7	mp
P2	Hol	31,6	mp
P3	Sala de tratament	16,1	mp
P4	Cabinet medicina de familie	16,7	mp
P5	Cabinet stomatologic	15,4	mp
P6	Depozit	10,1	mp
P7	Farmacie	16,1	mp
P8	Oficiu	14,6	mp
	TOTAL	124,3	mp

- $Sc_{\text{parter}} = 165 \text{ mp}$ $Su_{\text{parter}} = 124,3 \text{ mp}$.

Corpul de cladire studiat are o suprafata construita $Sc = 165 \text{ mp}$. Suprafata desfasurata $Sd = 165 \text{ mp}$ si suprafata utila $Su = 124,3 \text{ mp}$.

Având în vedere schimbarea de destinație a construcției și cerințele funcționale impuse de specificul activităților medicale, se impune realizarea unor lucrări de recompartimentare interioară.

Recompartimentarea interioară se va realiza prin montarea de pereți ușori din gips-carton pe structură metalică, cu rol de delimitare funcțională a spațiilor medicale. Această soluție constructivă permite o execuție rapidă, curată și reversibilă, fără afectarea structurii portante a clădirii. Pereții vor fi alcătuiți din profile metalice zincate, placate cu două straturi de gips-carton. Finisajele vor fi realizate cu vopsea lavabilă antibacteriană, iar în zonele umede se vor utiliza plăci speciale rezistente la umiditate.

Cladirea studiata in urma recompartimentarii va avea urmatoarele spatii interioare:

PARTER:

P1	Vestibul	3,7	mp
-----------	----------	-----	----

P2	Hol	31,6	mp
P3	Hol	3,3	mp
P4	Sala de tratament	12,5	mp
P5	Cabinet medicina de familie	16,7	mp
P6	Cabinet stomatologic	15,4	mp
P7	Vestiar	3	mp
P8	Grup sanitar	6,5	mp
P9	Farmacie	16,1	mp
P10	Oficiu	14,6	mp
	TOTAL	123,4	

- Sc parter = 165 mp Su parter = 123,4 mp.

Acoperirea este de tip sarpanta cu invelitoare de tigla ceramica.

In spatiile interioare ale cladirii existente se va interveni, schimbând finisajele deteriorate sau improprii destinației incaperilor.

Finisajele propuse urmăresc asigurarea unui ambient igienic, durabil și compatibil cu funcțiunea medicală a clădirii. Pardoselile vor fi realizate din covor PVC omogen, antibacterian, rezistent la trafic intens, aplicat continuu fără rosturi vizibile, pentru a facilita curățarea și dezinfectarea. În zonele umede, precum grupurile sanitare și vestiarele, se va utiliza PVC antiderapant, cu strat de protecție împotriva umezelii.

Pereții vor fi finisați cu vopsea lavabilă antibacteriană, în culori deschise, iar în spațiile expuse la umiditate sau contact direct (grupuri sanitare, cabinete), se va aplica tapet PVC până la cota de +1,20 m, pentru protecție suplimentară și întreținere facilă.

În cadrul lucrărilor de reabilitare, învelitoarea existentă va fi înlocuită integral cu țiglă ceramică, similară ca formă și culoare cu cea originală, în vederea păstrării caracterului arhitectural al construcției. Montajul se va realiza pe șarpanta recondiționată, cu verificarea și consolidarea elementelor din lemn. Se va respecta geometria inițială a acoperișului.

Construcția existentă nu dispune decât local de un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale, fapt ce a condus în timp la apariția de infiltrații în zona

socului și a pereților exteriori, cu efecte negative asupra finisajelor și tencuielilor. În cadrul lucrărilor propuse, se va realiza un sistem pluvial complet, alcătuit din jgheaburi și burlane din tablă zincată prevosita, racordate la sol și amplasate conform pantelor acoperișului. Acest sistem va asigura evacuarea controlată a apelor meteorice, protejând fațadele și fundațiile construcției, contribuind la durabilitatea intervenției și la menținerea igienei în zona de acces.

Finisajele exterioare vor fi tratate cu respect față de materialitatea originală a construcției, urmărindu-se conservarea cât mai fidelă a aspectului inițial. Se vor păstra elementele de tencuială tradițională acolo unde starea fizică permite, iar reparațiile locale se vor realiza cu mortare compatibile, pe bază de var și nisip, pentru a menține textura și cromatică specifică perioadei interbelice. Soclul va fi refăcut cu materiale identice cu cele originale.

Finisaje exterioare: vopsitorie acrilică de exterior, închideri din tamplarie izoterma de P.V.C. cu geam termoizolator.

Finisarea scarilor de acces și al podestelor de intrare se va realiza cu plăci ceramice portelanate antiderapante și plăci ceramice speciale pentru trepte.

Pentru protejarea zonei de contact între construcție și teren, se propune realizarea unui trotuar de gardă perimetral, cu lățimea de 90 cm, din beton, cu pantă orientată spre exterior pentru evacuarea apelor meteorice. Trotuarul va fi prevăzut cu rosturi de dilatare și strat de rupere capilară, contribuind la limitarea infiltrațiilor în zona soclului și la creșterea durabilității finisajelor exterioare. Execuția acestuia va facilita accesul pentru întreținere și va completa estetic zona de bază a construcției, integrându-se armonios în amenajarea exterioară.

Se realizează de asemenea o alee pietonală, încât să ofere un acces și prin capatul estic al clădirii, acestea se vor realiza din pavele de beton.

Pentru finisarea aleii din incintă, se recomandă folosirea de materiale precum pavelele din beton cu următoarele straturi:

- Pavele beton 6 cm;
- 3 cm strat nisip;

- 10 cm balast;

Propunerea prevede achiziția și montarea a 5 aparate de aer condiționat tip split cu inverter, capacitate răcire 12.000 Btu/h și funcționare la temperaturi exterioare între -15 °C și +46 °C, destinate cabinelor medicale și farmaciei dispensarului, precum și montarea unui aparat de aer condiționat suplimentar identic în oficiu, pentru asigurarea condițiilor optime de temperatură și confort pentru personal și pacienți și pentru protejarea medicamentelor și echipamentelor sensibile; la grupul sanitar vor fi instalate 2 convectoare electrice de perete de 1.000 W echipate cu termostat de siguranță, termostat de comandă reglabil și protecție anti îngheț pentru prevenirea deteriorărilor instalațiilor. Montajul include fixări și suporturi pentru unitățile exterioare, trasee pentru evacuare condens, verificări și probe de funcționare, punere în funcțiune, certificate de conformitate și instruire a personalului privind exploatarea și întreținerea.

Măsuri de protecția muncii

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta prevederile NTSM cuprinse în:

Decretul Consiliului de Stat nr. 290/16.08.1977 și în mod deosebit „Norme generale de protecție împotriva incendiilor”, „Proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor”

Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții, ed. 1993

De asemenea, se va urmări respectarea următoarelor măsuri:

- înainte de începerea lucrului, întregul personal trebuie să aibă făcut instructajul de protecție a muncii, să posede echipamentul de protecție și de lucru, să nu fie bolnav, obosit sau sub influența băuturilor alcoolice;
- sculele, dispozitivele și utilajele să fie în stare de funcționare, corect racordate la rețeaua electrică și legate la pământ;

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Reparații curente dispensar		
4.1.1.1	Invelitoare si finisaje interioare si exterioare		
4.1.1.2	Instalatii electrice		
4.1.1.3	Retea canalizare		
4.1.1.4	Circuite frigorifice-aparate de aer conditionat		
4.1.1.5	Instalatii termice		
4.1.1.6	Instalatii sanitare		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Invelitoare si finisaje interioare si exterioare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCT26B1 (1)	Desfacerea invelitorilor din tigla solzi	mp	220.77		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	RPCT27A1 (1)	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	120.46		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	CE30A%(1))	Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla ceramica solzi	mp	220.77		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.2	5888213	Cuie cu cap cilindric tip a 1,18x 40 s 2111	kg	26.49		
				Materiale		
				Transporturi		
4	CN68B01+ (1)	Ignifugarea si protectia fungica a suprafetelor din lemn aplicare prin pulverizare	mp	580.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	CE20A1(1)	Rigle din lemn de rasinoase 3x5cm	mp	220.77		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	CE44A01+ (1)	Invelitori din tigla ceramica solzi	mp	220.77		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	20024905	Tigla ceramica solzi	buc	2 671.32		
				Materiale		
				Transporturi		
6.3	20024908	Membrana anticondens	mp	242.85		
				Materiale		
				Transporturi		
7	CE23B01+ (1)	Accesorii pentru Invelitori din tigla ceramica- coama	ml	46.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

8	CE23C01+(1)	Accesorii pentru Invelitori din tigla ceramica -dolie	ml	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9	CE53A01+(1)	Sistem de parazapezi	ml	53.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10	RCSE41D%(1)	Etansarea cosurilor de fum si turla acoperis cu tabla	m	12.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11	RPCR31A1(1)	Vopsitorie streasina infundata	mp	57.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12	RPCI25C1(1)	Burlane din tabla vopsita rotunde	m	44.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13	RPCI21B1(1)	Jgheaburi din tabla vopsita	m	82.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14	RPCI21B1(1)	Aruncatoare din tabla	m	1.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15	RPCT29A1(1)	Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	58.65		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16	RPCT19B1(1)	Desfacerea pardoselilor din parchet fara recuperarea materialelor	mp	70.60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17	CQ01A+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1) Montant CW 50, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 75 mm	mp	9.60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.3	20010043	Placa gk 12,5 mm	mp	19.58		
				Transporturi		

18	CQ01A+(1)	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1) Montant CW 50, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 75 mm	mp	11.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
18.3	20010044	Placa gk 12,5 mm hidrofugata	mp	22.44		
				Materiale		
				Transporturi		
19	RPCJ36A1(1)	Glet de ipsos pe pereti de gips carton	mp	51.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
20	RPCXR02B(1)	Zugraveli lavabile pe pereti rigips	mp	51.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
21	CG01D1(1)	Sapa slab armata, aprox. 80 mm	mp	123.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
21.1	2101185	Sapa slab armata, aprox. 80 mm	kg	3 690.00		
				Materiale		
				Transporturi		
22	CG01D1(1)	Sapa autonivelanta 10mm	mp	123.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
22.1	2101185	Sapa autonivelanta 10mm	kg	1 968.00		
				Materiale		
				Transporturi		
23	CG02B01(1)	Covor PVC eterogen pentru trafic intens, cu activitate antibacteriana -holuri	mp	78.80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
23.1	3216987	Covor PVC eterogen pentru trafic intens antibacterian	mp	82.74		
				Materiale		
				Transporturi		
24	CG02B01(1)	Covor PVC trafic tarkett- cabinete medicale	mp	44.60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
24.1	3216988	Covor PVC trafic tarkett- cabinete medicale	mp	46.83		
				Materiale		
				Transporturi		
25	CG05A1(1)	Plinta PVC cu scafa, h=10cm, inclusiv adeziv	m	122.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

25.1	6718362	Plinta PVC cu srafa, h=10cm, inclusiv adeziv	m	124.95		
				Materiale		
				Transporturi		
26	RPCR14A#(1)	Curatirea peretilor in vederea aplicarii tapetului	mp	135.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
27	RPCJ36A1(1)	Glet de ipsos pe pereti pentru aplicarea tapetului	mp	147.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
28	CN34A#(1)	Tapet PVC aplicat pe glet de ipsos	mp	147.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
28.1	7353018	Tapet pvc eterogen	mp	161.70		
				Materiale		
				Transporturi		
28.2	6110533	Adeziv pentru tapet	kg	51.45		
				Materiale		
				Transporturi		
29	CI03A1(1)	Glaf interior PVC	m	22.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
29.1	32754321	Glafuri interioare PVC	m	23.10		
				Materiale		
				Transporturi		
30	RPCXR02B(1)	Zugraveli lavabile la pereti si tavane	mp	361.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
31	RPCXR02C(1)	Zugraveli lavabile exterioare	mp	231.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
32	RPCJ49A1	Reparatii tencuieli exterioare	mp	150.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
33	RPCJ49A1(1)	Reparatii mozaic la soclu	mp	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

34	CB47A1(1)	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	231.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
35	CO01A1(1)	Trotuar de garda cu latimea de 0.9m	mp	53.70		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
35.3	2100945	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	4.30		
				Materiale		
				Transporturi		
36	RPCR31A1(1)	Vopsitorie tamplarie pe ferestre de lemn	mp	37.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
37	RCSO04A%(1)	Inlocuire cercevele din lemn inclusiv vopsitoria	buc	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
38	CK06A+(1)	Montare tamplarie PVC	mp	18.24		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
38.2	20010101	Fereastra PVC	mp	18.24		
				Materiale		
				Transporturi		
39	RPCT29A1(1)	Desfacerea placajelor din gresie- scara de intrare	mp	8.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
40	RPCXR09A(1)	Vopsitorie anticorosiva cu un strat miniu plumb si doua str de email pe timplar. metal. invelit. tabla -turle	mp	65.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
41	CG11A1(1)	Pardoseli din placi din gresie ceramica antiderapanta de exterior-scari intrare	mp	8.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
41.7	20013092	Gresie antiderapanta de exterior	mp	8.82		
				Materiale		
				Transporturi		
41.8	20013093	Adeziv gresie	kg	42.00		
				Materiale		
				Transporturi		

42	TSA01C1(1)	Sapatura manuala de pamant alei	mc	4.80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
43	DA06A2(1)	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;-NISIP alei	mc	0.89		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
44	DA06A1(1)	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;-BALAST alei	mc	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
45	DD02A1(1)	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip alei	mp	30.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
46	DE11A1(1)	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	45.90		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
46.3	20055987	Beton C8/10	mc	0.92		
				Materiale		
				Transporturi		
47	TRB05B15	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode peste 25 kg distanta 50m	tona	89.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
48	TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50	tona	89.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	2 939.22
Total greutate materiale (tone)	13 776.59

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Invelitoare si finisaje interioare si exterioare

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	20013093	Adeziv gresie	42.00	kg			0.04	
2	6110533	Adeziv pentru tapet	51.45	kg			0.05	
3	6104354	Amorsa pentru vopsea lavabila	96.48	kg			0.10	
4	3642419	Aruncatoare din tabla	1.40	m			0.00	
5	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	3.93	mc			6.69	
6	20010003	Banda de etansare 50 mm	22.33	m			0.02	
7	20010006	Banda de protectie	25.76	m			0.03	
8	20055987	Beton C8/10	0.92	mc			2.26	
9	2100945	Beton de ciment B 200 stas 3622	4.30	mc			10.57	
10	2600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	4.56	kg			0.01	
11	2800325	Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	46.13	m			1.52	
12	6311982	Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	26.40	buc			0.01	
13	3642419	Burlane tabla vopsita	44.00	m			0.04	
14	6311231	Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	123.00	buc			0.09	
15	7310026	Cercevele din lemn	10.00	buc			0.00	
16	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	46.82	kg			0.05	
17	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	869.69	kg			0.88	
18	20055399	Coama ceramica	138.00	buc			0.00	
19	20025260	Confectie metalica tabla etansare	12.12	m			0.01	
20	3216987	Covor PVC eterogen pentru trafic intens antibacterian	82.74	mp			0.00	
21	3216988	Covor PVC trafic tarkett- cabinete medicale	46.83	mp			0.00	
22	5888213	Cuie cu cap cilindric tip a 1,18x 40 s 2111	26.49	kg			0.03	
23	20010076	Diblu expandabile l= 105 mm	127.68	buc			0.01	
24	20055400	Dolie ceramica	5.00	ml			0.00	
25	6106117	Email alb e.101-8 ntr 90-73	28.20	kg			0.03	

26	20010101	Fereastra PVC	18.24	mp		1.40
27	32754321	Glafuri interioare PVC	23.10	m		0.06
28	20013092	Gresie antiderapanta de exterior	8.82	mp		0.01
29	6100981	Grund alchid orice culoare	16.45	kg		0.02
30	6100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	9.75	kg		0.01
31	20056227	Ignifugant profesional pentru materiale lemnoase	406.00	kg		0.00
32	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	2 482.16	kg		2.51
33	3642419	Jgheaburi tabla vopsita	82.00	m		0.08
34	3064291	Material marunt	5.00	%		0.00
35	20047286	Material marunt	2.00	%		0.00
36	7804127	Material marunt (dispozitiv sustinere)	3.00	%		0.00
37	20055403	Material marunt(cleme)	5.00	%		0.00
38	20024908	Membrana anticondens	242.85	mp		0.03
39	2100402	Mozaic	15.32	kg		0.02
40	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	4.90	mc		6.62
41	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	3.11	mc		4.20
42	20010014	Pasta imbinare	8.59	kg		0.01
43	2205252	Pavele din beton de 4 cm grosime	30.00	mp		30.00
44	20010043	Placa gk 12,5 mm	19.58	mp		0.02
45	20010044	Placa gk 12,5 mm hidrofugata	22.44	mp		0.02
46	6718362	Plinta PVC cu scafa, h=10cm, inclusiv adeziv	124.95	m		0.03
47	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	34.35	m		0.03
48	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	13.74	m		0.01
49	2906962	Rigla rasinoase cu muchii 58x78 mm	3.97	mc		2.38
50	2101185	Sapa autonivelanta 10mm	1 968.00	kg		4 762.56
51	2101185	Sapa slab armata, aprox. 80 mm	3 690.00	kg		8 929.80
52	2010102960486	Scinduri rasinoase s 942	5.52	mc		2.76
53	20024891	Sipca lemn 5x2,5 cm	993.47	m		0.50
54	20058632	Sistem de parazapezi	53.00	ml		0.00
55	20055395	Suruburi autoforante 4.8x35	552.00	buc		0.00
56	7353018	Tapet pvc eterogen	161.70	mp		0.11
57	20024905	Tigla ceramica solzi	2 671.32	buc		10.69

58	6200573	Vopsea email pt metal	16.25	kg			0.01	
59	6104353	Vopsea lavabila alba	137.46	kg			0.15	
60	6104353	Vopsea lavabila de exterior	103.95	kg			0.11	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):							13 776.59	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Invelitoare si finisaje interioare si exterioare

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7124010010700	Dulgher constructii	105.24		
2	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	87.24		
3	10711	Dulgher constructii categoria I	95.25		
4	11251	Finisor mase plastice categoria a V-a	44.46		
5	12141	Ipsosar categoria a IV-a	173.43		
6	20000119	Izolator hidroflug	1.21		
7	21431	Lacatus constructii metalice categoria a III-a	66.23		
8	21411	Lacatus constructii metalice categoria I	7.29		
9	20000381	Montator accesorii acoperis	15.90		
10	12621	Mozaicar categoria a II-a	97.34		
11	12641	Mozaicar categoria a IV-a	3.78		
12	12611	Mozaicar categoria I	93.56		
13	20000382	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	5.30		
14	20000002	Muncitor deservire	81.30		
15	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	32.74		
16	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	167.63		
17	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	235.07		
18	12721	Parchetar categoria a II-a	66.46		
19	12731	Parchetar categoria a III-a	7.93		
20	12741	Parchetar categoria a IV-a	88.80		
21	12711	Parchetar categoria I	7.93		
22	12821	Pavator categoria a II-a	12.95		
23	12831	Pavator categoria a III-a	19.64		
24	12811	Pavator categoria I	22.12		
25	19621	Sapator categoria a II-a	15.80		
26	20000230	Specialist montare gips carton	21.77		
27	60111	Tamplar categoria I	7.30		
28	60191	Tamplar categoria speciala	10.94		
29	7213050013101	Tinichigiu	29.08		
30	320728	Tinichigiu categoria I	293.37		
31	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	138.47		
32	13141	Tinichigiu santier categoria a IV-a	47.36		
33	13111	Tinichigiu santier categoria I	13.50		
34	12451	Vopsitor	38.85		
35	13431	Zidar categoria a III-a	86.85		
36	13411	Zidar categoria I	86.85		
37	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	2.22		
38	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	15.01		
39	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	153.09		
40	13351	Zugrav vopsitor categoria a V-a	372.95		
41	13311	Zugrav vopsitor categoria I	5.56		
42	20000120	Zugrav-vopsitor	61.46		
Ore (h):			2 939.22		
TOTAL LEI:					

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Invelitoare si finisaje interioare si exterioare

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	0.14		
2	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0.17		
3	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	0.06		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Invelitoare si finisaje interioare si exterioare

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30275	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicspeciale(cisterna.beton.etc) pe c de 50 km	89.00	tona		
TOTAL LEI:						

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii electrice

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	EF08C#(1)	Tablou electric (tip cutie) avand greutatea 25,1kg - 50kg TG - tablou electric general	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	7312465	TG - tablou electric general	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
2	EC05A#(1)	Cablul energie tras prin tub prot metal pt racord motoare tablouri aparate conducte < 16 mmp - cablu energie CYYF 3x1,5mm2	m	170.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	4808204	Cablul energie CYYF 3x1,5mm2	m	173.40		
				Materiale		
				Transporturi		
3	EC05A#(1)	Cablul energie tras prin tub prot metal pt racord motoare tablouri aparate conducte < 16mm2 - cablu energie CYYF 3x2,5mm2	m	120.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	4808204	Cablul energie CYYF 3x2,5mm2	m	122.40		
				Materiale		
				Transporturi		
4	EA01A#(1)	Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv - tub PVC Ø25mm	m	300.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	6704684	Tub PVC Ø25mm	m	309.00		
				Materiale		
				Transporturi		
5	EA01B#(1)	Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior > 25 mm - tub PVC Ø40mm	m	20.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	6704685	Tub PVC Ø40mm	m	20.60		
				Materiale		
				Transporturi		
6	EE12A#(1)	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic CIL cu LED 17W/2300lm, IP20	buc	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

6.2	5105312	CIL cu LED 17W/2300lm, IP20	buc	3.01		
				Materiale		
				Transporturi		
7	EE12A#(1)	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic CIL cu LED 21Wlm, IP54	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.2	5105313	CIL cu LED 21Wlm, IP54	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
8	EE10B#(1)	Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe dibluri de material plastic - CIL de iluminat de interventie, cu LED 10W, 220V, 50HZ, IP20, aut. 3h, nepermanent	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.2	5105314	CIL de iluminat de interventie, cu LED 10W, 220V, 50HZ, IP20, aut. 3h, nepermanent	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
9	ED01B#(1)	Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 A montat ingropat pe dibluri din material plastic - intrerupator monopolar, 220V, 10A, IP20	buc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9.1	7319137	Intrerupator monopolar, 220V, 10A, IP20	buc	4.00		
				Materiale		
				Transporturi		
10	ED01B#(1)	Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 A montat ingropat pe dibluri din material plastic - priza bipolara dubla, 220V, 16A, IP20	buc	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10.1	7319138	Priza bipolara dubla, 220V, 16A, IP20	buc	5.00		
				Materiale		
				Transporturi		
11	EA13B#(1)	Doza de ramif. si tragebre pt. inst. de antena colectiva si ramifi. circ inst.el. inglobate, tuburi cu diametrul peste la 25.5mm	buc	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	7319151	Doza de ramif. si tragebre	buc	3.00		
				Materiale		
				Transporturi		
12	EF06A#(1)	Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare,tablouri) - papuci pentru cablu cupru 2,5mm2	buc	48.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	5202251	Papuci pentru cablu cupru 2,5mm2	buc	48.00		
				Materiale		
				Transporturi		
13	RPCU09A1(1)	Strapungeri zidarie cu grosime de 15cm si sect 50cm	buc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

14	W2J02A#	Verificarea și încercarea rețelei electrice subterane în vederea recepției și punerii în funcțiune cablu nou;	buc	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15	EC10C#(1)	Cap terminal uscat de interior la cabluri sau conductoare de al sau cu pana la 4x10 mmp, inclusiv legarea la bornele instalatiei cu cleme existente	buc	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	6718479	Cap terminal uscat de interior la cabluri sau conductoare de al sau cu pana la 4x10 mmp, inclusiv legarea la bornele instalatiei cu cleme existente	buc	10.00		
				Materiale		
				Transporturi		
16	RPCU11A1(1)	Executare santuri cu in zidarie cu sectiunea sub 30cmp	m	25.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17	RPCU08C1(1)	Strapungeri in zidarie de 1 1/2 caramida cu mortar ciment pt.trecere cond.sectiune 50-400cmp	buc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
18	RPCU18A1(1)	Etansarea cablurilor la trecerea prin pereti si plansee trecere flux de cablu prin jgheab cu capac	buc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
19	EB15A1(1)	Etichete pt. circuite electrice, sau cable	buc	20.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
19.1	6718478	Etichete pt. circuite electrice, sau cable	buc	20.00		
				Materiale		
				Transporturi		
20	EH05A#(1)	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	100.70
Total greutate materiale (tone)	0.43

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General (fără TVA)						
TVA (21%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii electrice

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	4808204	Cablu energie CYYF 3x1,5mm2	173.40	m			0.19	
2	4808204	Cablu energie CYYF 3x2,5mm2	122.40	m			0.13	
3	6718479	Cap terminal uscat de interior la cabluri sau conductoare de al sau cu pana la 4x10 mmp, inclusiv legarea la bornele instalatiei cu cleme existente	10.00	buc			0.01	
4	5105312	CIL cu LED 17W/2300lm, IP20	3.01	buc			0.00	
5	5105313	CIL cu LED 21Wlm, IP54	1.00	buc			0.00	
6	5105314	CIL de iluminat de interventie, cu LED 10W, 220V, 50HZ, IP20, aut. 3h, nepermanent	1.00	buc			0.00	
7	7319151	Doza de ramif. si tragebre	3.00	buc			0.01	
8	6718478	Etichete pt. circuite electrice, sau cable	20.00	buc			0.02	
9	7319137	Intrerupator monopolar, 220V, 10A, IP20	4.00	buc			0.00	
10	20047286	Material marunt	3.00	%			0.00	
11	5202251	Papuci pentru cablu cupru 2,5mm2	48.00	buc			0.00	
12	7319138	Priza bipolară dubla, 220V, 16A, IP20	5.00	buc			0.00	
13	7312465	TG - tablou electric general	1.00	buc			0.00	
14	6704684	Tub PVC Ø25mm	309.00	m			0.05	
15	6704685	Tub PVC Ø40mm	20.60	m			0.00	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								0.43

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii electrice

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20251	Electrician cabluri subterane categoria a V-a	8.15		
2	11521	Instalator electrician categoria a II-a	1.80		
3	11531	Instalator electrician categoria a III-a	80.49		
4	11511	Instalator electrician categoria I	0.56		
5	11611	Instalator sanitar categoria I	9.70		
Ore (h):			100.70		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii electrice

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	4803	Autolaborator mobil pentru verificari electrice pe auto 3t	1.50		
2	4806	Autolaborator tip Im3 auto 5t pentru verificari centrale si statii electrice	3.70		
3	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.86		
4	3106	Presa pentru papuci	6.24		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Retea canalizare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	22.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	22.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.68		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	22.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	AcD27B1+(1)	Tub canalizare D= 160mm	m	13.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	20013940	Tub canalizare D= 160mm	m	13.26		
				Materiale		
				Transporturi		
6	AcD27B1+(1)	Tub canalizare D= 110mm	m	9.45		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	20013941	Tub canalizare D= 110mm	m	9.64		
				Materiale		
				Transporturi		
7	ACD04I1A SIM(1)	Camin de vizitare Dn 1000	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	3271658	Camin de vizitare din polipropilena Dn 1000	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		

8	ACD01L1(1)	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	72.89
Total greutate materiale (tone)	6.64

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Retea canalizare

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	3271658	Camin de vizitare din polipropilena Dn 1000	2.00	buc			0.00	
2	4203765	Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 4a caros. s 2308	2.00	buc			0.40	
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	83.18	kg			0.08	
4	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	4.09	mc			5.53	
5	6420771	Piesa b.a. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	2.02	buc			0.60	
6	20013941	Tub canalizare D= 110mm	9.64	m			0.01	
7	20013940	Tub canalizare D= 160mm	13.26	m			0.01	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								6.64

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Retea canalizare

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	29.27		
2	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	1.41		
3	320548	Instalator categoria a IV-a	3.59		
4	20000002	Muncitor deservire	0.90		
5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	1.80		
6	19621	Sapator categoria a II-a	35.92		
Ore (h):			72.89		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Circuite frigorifice-aparate de aer conditionat

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	FA05A01(1)	Montare aparat de aer conditionat tip split de perete, profesional inverter, temperatura exterioara de functionare - 15 °C - + 46 °C, compus din unitate interioara de perete cu puterea de racire Qrac =12000 Btu/h, Qinc=13600 Btu/h si unitate de exterior racita ce aer, echipat cu senzor de temperatura si telecomanda cu afisaj digital.	buc	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	73008252	Aparat de aer conditionat tip split de perete, profesional inverter, temperatura exterioara de functionare - 15 °C - + 46 °C, compus din unitate interioara de perete cu puterea de racire Qrac =12000 Btu/h, Qinc=13600 Btu/h si unitate de exterior racita ce aer, echipat cu senzor de temperatura si telecomanda cu afisaj digital.	buc	5.00		
				Materiale		
				Transporturi		
2	FE03B02(1)	Teava de cupru cu diametrul exterior si grosimea peretelui : (6,40x1,0) mm	m	41.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	20058874	Teava de cupru cu diametrul exterior si grosimea peretelui : (6,40x1,0) mm	m	41.00		
				Materiale		
				Transporturi		
3	FE03B02(1)	Teava de cupru cu diametrul exterior si grosimea peretelui : (9,52x1,0) mm	m	41.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	20058875	Teava de cupru cu diametrul exterior si grosimea peretelui : (9,52x1,0) mm	m	41.00		
				Materiale		
				Transporturi		
4	IZI05C2(1)	Protectia izolatiei la conducte cu folie poliester tip C 0,25 mm, etansata cu adeband.	mp	3.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	IZI05C2(1)	Protejarea izolatiei la conducte cu tabla zincata sau folie de aluminiu cu grosimea de 0.2 mm	mp	3.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	FI02A1	Proba pneumatica a conductelor si armaturilor pen-tru amoniac cu diametrul nominal 5-30	m	104.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

7	FI14A1	Vacuumarea si umplerea instal cu agent frigorific:amoniac	tona	0.10		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	FI21A1	Proba de vacuumare a circ. agentului frigorific	mc	0.10		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9	FI13A1(1)	Rodaj mecanic in gol la compresor rotativ,centrifugal(helicoidal),turbocompr. de 50000-100000 kcal/hh	buc	7.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10	CB41B1(1)	Sustineri din elemente de schela metalica, tubulara pentru cofrajele planseelor pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3 si 6 m inclusiv	mp	20.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11	TRB05A23	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 30m	tona	0.28		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12	RPCU12E1 (1)	Străpungeri în planșee de beton armat pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în planșee de 18-22 cm grosime cu secțiunea străpungerii sub 150 cm	buc	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13	RPCU19A2 (1)	Astupare cu mortar de ciment rezistent la foc a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de peste 10 cm	buc	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14	VD09E#(1)	Transportul manual al materialelor, Tn spații libere și neaccidentate cu scripetele, pentru primii 10 m distanță orizontală, inclusiv încărcarea în găleți și descărcarea în depozit sau la locul de punere în operă, montarea și demontarea scripetelui (biga și scheletul)	tona	0.28		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15	EA02H3(1)	Tub izolant de protectie,etans ipe-pvc montat aparent pe dibluri metalice cu d=50mm - asimilat canal pvc moascare traseu frigortific	m	41.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16	36743213	Canal pvc mascare traseu frigortific	m	41.00		
				Materiale		
				Transporturi		

17	SA16C#(1)	Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,d=32 mm	m	41.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.3	6701102	Teava din polipropilena cu insertie de aluminiu PPR-Al cu D=32mm	m	41.82		
				Materiale		
				Transporturi		
18	SA35A#(1)	Montare fittinguri din PPR-Al imbinat prin sudura, la coloane pentru tevi d=32 mm	buc	110.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
18.2	41141081	Fitinguri din PPR-Al imbinat prin sudura, la coloane pentru tevi d=32 mm	buc	110.00		
				Materiale		
				Transporturi		
19	SA37C#	Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1	buc	66.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
19.3	4204070	Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	66.00		
				Materiale		
				Transporturi		
20	SF01C#	Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	52.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	447.39
Total greutate materiale (tone)	0.41

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Circuite frigorifice-aparate de aer conditionat

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	73008252	Aparat de aer conditionat tip split de perete, profesional inverter, temperatura exterioara de functionare - 15 °C - + 46 °C, compus din unitate interioara de perete cu puterea de racire Qrac =12000 Btu/h, Qinc=13600 Btu/h si unitate de exterior racita ce aer, echipat cu senzor de temperatura si telecomanda cu afisaj digital.	5.00	buc			0.21	
2	4204070	Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	66.00	buc			0.01	
3	36743213	Canal pvc mascare traseu frigortific	41.00	m			0.00	
4	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	20.46	kg			0.02	
5	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	0.30	kg			0.00	
6	7315778	Decapant	0.29	kg			0.00	
7	41141081	Fitinguri din PPR-AI imbinate prin sudura, la coloane pentru tevi d=32 mm	110.00	buc			0.01	
8	7322720	Folie poliester tip c 0.25 mm stas 9076-79	1.22	kg			0.00	
9	6100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	8.80	kg			0.01	
10	7325046	Hartie absorbanta	0.82	kg			0.00	
11	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	0.08	mc			0.11	
12	3805322	Sarma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889	0.87	kg			0.00	
13	5900499	Sarma sudura obisnuit s1126 s10 colaci d = 3,25	2.47	kg			0.00	
14	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	0.01	mc			0.01	
15	20058874	Teava de cupru cu diametrul exterior si grosimea peretelui : (6,40x1,0) mm	41.00	m			0.00	
16	20058875	Teava de cupru cu diametrul exterior si grosimea peretelui : (9,52x1,0) mm	41.00	m			0.00	

17	6701102	Teava din polipropilena cu insertie de aluminiu PPR-Al cu D=32mm	41.82	m			0.02	
18	3243196	Teava fara sudura pentru temperaturi scazute TR 18 x 2,5/ OLT 35 r s 9378	0.40	m			0.00	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								0.41

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Circuite frigorifice-aparate de aer conditionat

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	8.60		
2	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	0.02		
3	10711	Dulgher constructii categoria I	13.20		
4	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	5.74		
5	11551	Instalator electrician categoria a V-a	0.82		
6	11511	Instalator electrician categoria I	11.41		
7	11821	Instalator frigotehnist categoria a II-a	89.30		
8	11831	Instalator frigotehnist categoria a III-a	5.46		
9	11841	Instalator frigotehnist categoria a IV-a	44.44		
10	11851	Instalator frigotehnist categoria a V-a	49.02		
11	11811	Instalator frigotehnist categoria I	103.27		
12	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	82.28		
13	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	8.32		
14	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	16.81		
15	11611	Instalator sanitar categoria I	3.20		
16	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	1.26		
17	12211	Izolator hidrofug categoria I	0.80		
18	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	0.46		
19	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	2.98		
Ore (h):			447.39		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii termice

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	IB06C1#(1)	Montare convector electric de perete echipat cu termostat de siguranta, termostat de comanda reglabil si termostat de protectie anti inghet cu puterea electrica : 1000 W.	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3	5708602	Convectoe electric de perete echipat cu termostat de siguranta, termostat de comanda reglabil si termostat de protectie anti inghet cu puterea electrica : 1000 W.	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		
2	IC42B1#(1)	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor boilere aparate si recipienti cu greutatea de 2,1 - 10 kg/ buc	kg	20.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	3500295	Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n	kg	20.00		
				Materiale		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	10.87
Total greutate materiale (tone)	0.02

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii termice

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6832352	Burghiu cu cap widia d = 8 mm	0.10	buc			0.00	
2	5708602	Convecteur electric de perete echipat cu termostat de siguranta, termostat de comanda reglabil si termostat de protectie anti inghet cu puterea electrica : 1000 W.	2.00	buc			0.00	
3	3500295	Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n	20.00	kg			0.02	
4	6313344	Diblu cu expandare marimea 8	12.00	buc			0.00	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								0.02

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii termice

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	11749	Instalator incalzire si gaze	10.87		
Ore (h):			10.87		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii termice

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.60		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii sanitare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	SA16C#(1)	Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,d=32 mm	m	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3	6701102	Teava din polipropilena cu insertie de aluminiu PPR-Al cu D=32mm	m	10.20		
				Materiale		
				Transporturi		
2	SB08A#(1)	Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=32 mm	m	8.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2	67201781	Teava din polipropilena ignifuga cu mufa si garnitura pentru canalizare cu D=32mm	m	8.28		
				Materiale		
				Transporturi		
3	SA35A#(1)	Montare fittinguri din PPR-Al imbinat prin sudura, la coloane pentru tevi d=32 mm	buc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.2	41137662	Fitinguri din PPR-Al imbinat prin sudura, la coloane pentru tevi d=32 mm	buc	4.00		
				Materiale		
				Transporturi		
4	SB09A#(1)	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	buc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.2	6704140	Cot ppr canal,imbin garn cauc d = 32 mm	buc	4.00		
				Materiale		
				Transporturi		
5	SB10A#	Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=32 mm	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2	6704175	Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc d = 32 mm	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		
6	SA35A#(1)	Montare fittinguri din PPR-Al imbinat prin sudura, la coloane pentru tevi d=32 mm - asimilat adaptor PPR 32 mm la filet 1 "	buc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

6.2	41141203	Adaptor PPR 32 mm la filet 1 "	buc	4.00		
				Materiale		
				Transporturi		
7	SA37C#	Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1	buc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
7.3	4204070	Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	4.00		
				Materiale		
				Transporturi		
8	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
8.3	6721102	Sifon pard 1ies d50, 4int d40,et grn con,tub pp-pehd viz	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
9	SC04C#(1)	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,Montare pe pedestal	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
9.2	2402212	Lavoar vergina 68x56 alb	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
9.3	2453823	Pedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
9.4	4203301	Ventil scurgere lavoar,spalator 1 fara rac. s9610	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
10	SC07A-1# (1)	Vas clos,echip,semiport,port sanitar	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
10.5	2442740	Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
10.6	2452958	Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
11	SC18A5	Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
12	SC12B#(1)	Etajera, semicristal cu console nichelate montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
12.3	2451485	Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		

13	SE59A#(1)	Uscator de maini sau distrib automateriale de sapun lichid,montat pe perete din caramida sau bca	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.3	7356849	Dozator automat sapun lichid	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
14	SC13A#(1)	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe per caram si bca	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.3	2506085	Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
15	SC15A#(1)	Cuier rufarie sau porthartie fonta em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe perete caram sau bca	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.2	4200368	Dozator hartie igienica	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
16	SC02A#(1)	Demontare si montare cadita de dus existenta complet echipata	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17	SD04A#	Baterie amestec brat bascul,stativa, pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.2	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
18	SC31A1(1)	Ventil de scurgere tip. . .	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
18.2	4203302	Ventil de scurgere lavoar si pisoar avand D=1"	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
19	RPCU12E1(1)	Străpungeri în planșee de beton armat pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în planșee de 18-22 cm grosime cu secțiunea străpungerii sub 150 cm	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
20	RPCU19A2(1)	Astupare cu mortar de ciment rezistent la foc a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de peste 10 cm	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	26.13
----------------------	-------

Total greutate materiale (tone)					0.10
---------------------------------	--	--	--	--	------

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General (fără TVA)					
TVA (21%)					
TOTAL GENERAL (LEI)					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii sanitare

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	41141203	Adaptor PPR 32 mm la filet 1 "	4.00	buc			0.00	
2	4201561	Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin,cu plutit)	1.00	buc			0.00	
3	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	1.00	buc			0.00	
4	4204070	Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	4.00	buc			0.00	
5	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	1.24	kg			0.00	
6	2100024	Ciment rezistent la foc	0.08	kg			0.00	
7	4203595	Consola alama nichelata cu galerie s 3343	1.00	garn			0.00	
8	6704140	Cot ppr canal,imbin garn cauc d = 32 mm	4.00	buc			0.00	
9	7315778	Decapant	0.07	kg			0.00	
10	7356849	Dozator automat sapun lichid	1.00	buc			0.00	
11	4200368	Dozator hartie igienica	1.00	buc			0.00	
12	2451485	Etajera portelan tip e2,30 alb c.1 ni 716	1.00	buc			0.00	
13	41137662	Fitinguri din PPR-Al imbinat prin sudura, la coloane pentru tevi d=32 mm	4.00	buc			0.00	
14	6100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	0.64	kg			0.00	
15	7325046	Hartie absorbanta	0.37	kg			0.00	
16	2402212	Lavoar vergina 68x56 alb	1.00	buc			0.01	
17	7801070	Material marunt (aracet ,holtzsuruburi,etc)	2.00	%			0.00	
18	7801065	Material marunt (diblu ,ipsos,etc.)	11.00	%			0.00	
19	7801064	Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,dicloretan,etc.)	3.00	%			0.00	
20	7801062	Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	2.00	%			0.00	
21	7801034	Material marunt (ciment, nisip)	1.00	%			0.00	
22	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	0.01	mc			0.01	
23	2506085	Oglinda cristal dreptunghiulara	1.00	buc			0.00	
24	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	1.00	buc			0.01	
25	7336203	Racord flexibil avand diametrul de 3/8	1.00	buc			0.00	
26	7336204	Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	2.00	buc			0.00	
27	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	1.00	buc			0.00	
28	6704175	Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc d = 32 mm	2.00	buc			0.00	
29	2452958	Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441	1.00	buc			0.02	
30	4201755	Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514	1.00	buc			0.00	
31	6721102	Sifon pard lies d50, 4int d40,et grn con,tub pp-pehd viz	1.00	buc			0.00	
32	4201107	Surub fixare (buton) pentru oglinda	4.00	buc			0.00	
33	4201092	Surub fixare (portlant pentru baie simb.485	1.00	buc			0.00	
34	6701102	Teava din polipropilena cu insertie de aluminiu PPR-Al cu D=32mm	10.20	m			0.01	
35	67201781	Teava din polipropilena ignifuga cu mufa si garnitura pentru canalizare cu D=32mm	8.28	m			0.01	
36	2442740	Vas closet orhideea alb cod 79se6802	1.00	buc			0.01	
37	4203302	Ventil de scurgere lavoar si pisoar avand D=1"	1.00	buc			0.00	
38	4203301	Ventil scurgere lavoar,spalator 1 fara rac. s9610	1.00	buc			0.00	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								0.10

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: PRIMARIA CIOROIASI

Obiectivul: Reparații curente și adaptări funcționale ale dispensarului uman din comuna Cioroiași, județul Dolj

Obiectul: Reparatii curente dispensar

Devizul: Instalatii sanitare

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	11511	Instalator electrician categoria I	0.56		
2	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	6.47		
3	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	13.86		
4	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	4.35		
5	11611	Instalator sanitar categoria I	0.89		
Ore (h):			26.13		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500
- intravilan -

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobilului
32724	1425	Com Cioroiasi, sat Cioroiasi, str Principala, nr 55, jud. Dolj

Nr. Cartea Funciara	Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)
	Cioroiasi


A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiiuni
1	CC	1425	Imobilul este imprejmuit cu gard de beton si are o suprafata de 1425 mp. In plasa de sarma.beton si limita conven Dispensar unan Com. Cioroiasi la
TOTAL		1425	-


B. Date referitoare la constructii			
Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentiiuni
C1	CAS	165	Constructie administrativa P din caramida, acoperita cu tigla.avand cabinet medicina de cabinet stomatologic, depozit, farmacie, bucatarie si hol.
C2	CA	82	Constructie anexa P din caramida.acoperita avand 4 incaperi si beci. Suprafata desfasurata=97mp (anexa depozitare).
C3	CA	8	An constructie 1975. Constructie anexa P din caramida.acoperita (grup sanitar/fara acte)S, desfasurata=8mp.A
TOTAL		255	

Suprafata totala masurata a imobilului = 1425mp
Suprafata din act = 1700mp

Executant:	Inspector
PFA CALUGARU ADRIAN CONSTANTIN	Confirm introducerea imobilului in baza de date si atribuirea numarului cadastral
Certificat de autorizare seria RO-MH-F nr 0101/27.05.2016	

Beneficiar: COMUNA CIOROIASI	Pr. nr. 355/2025
Titlu proiect: REPARATII CURENTE SI ADAPTARI FUNCTIONALE ALE DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA CIOROIASI, JUDETLUL DJOLJ	Faza: P.T
Titlu plansa:	Pl. nr. A.0

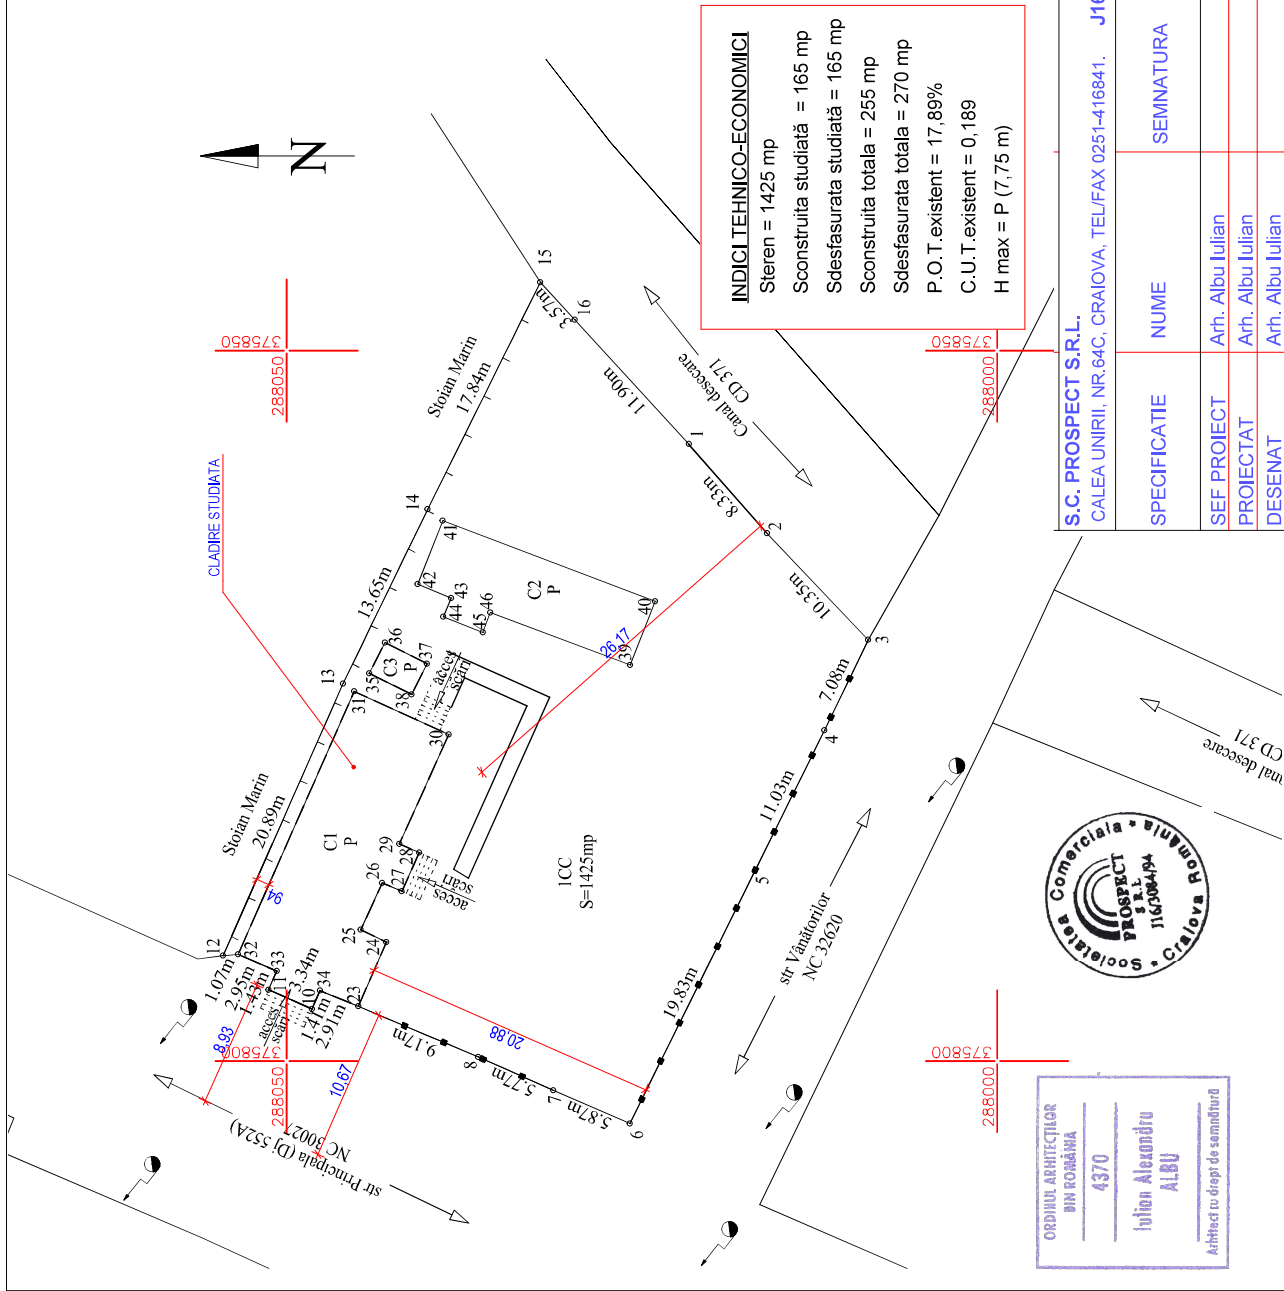

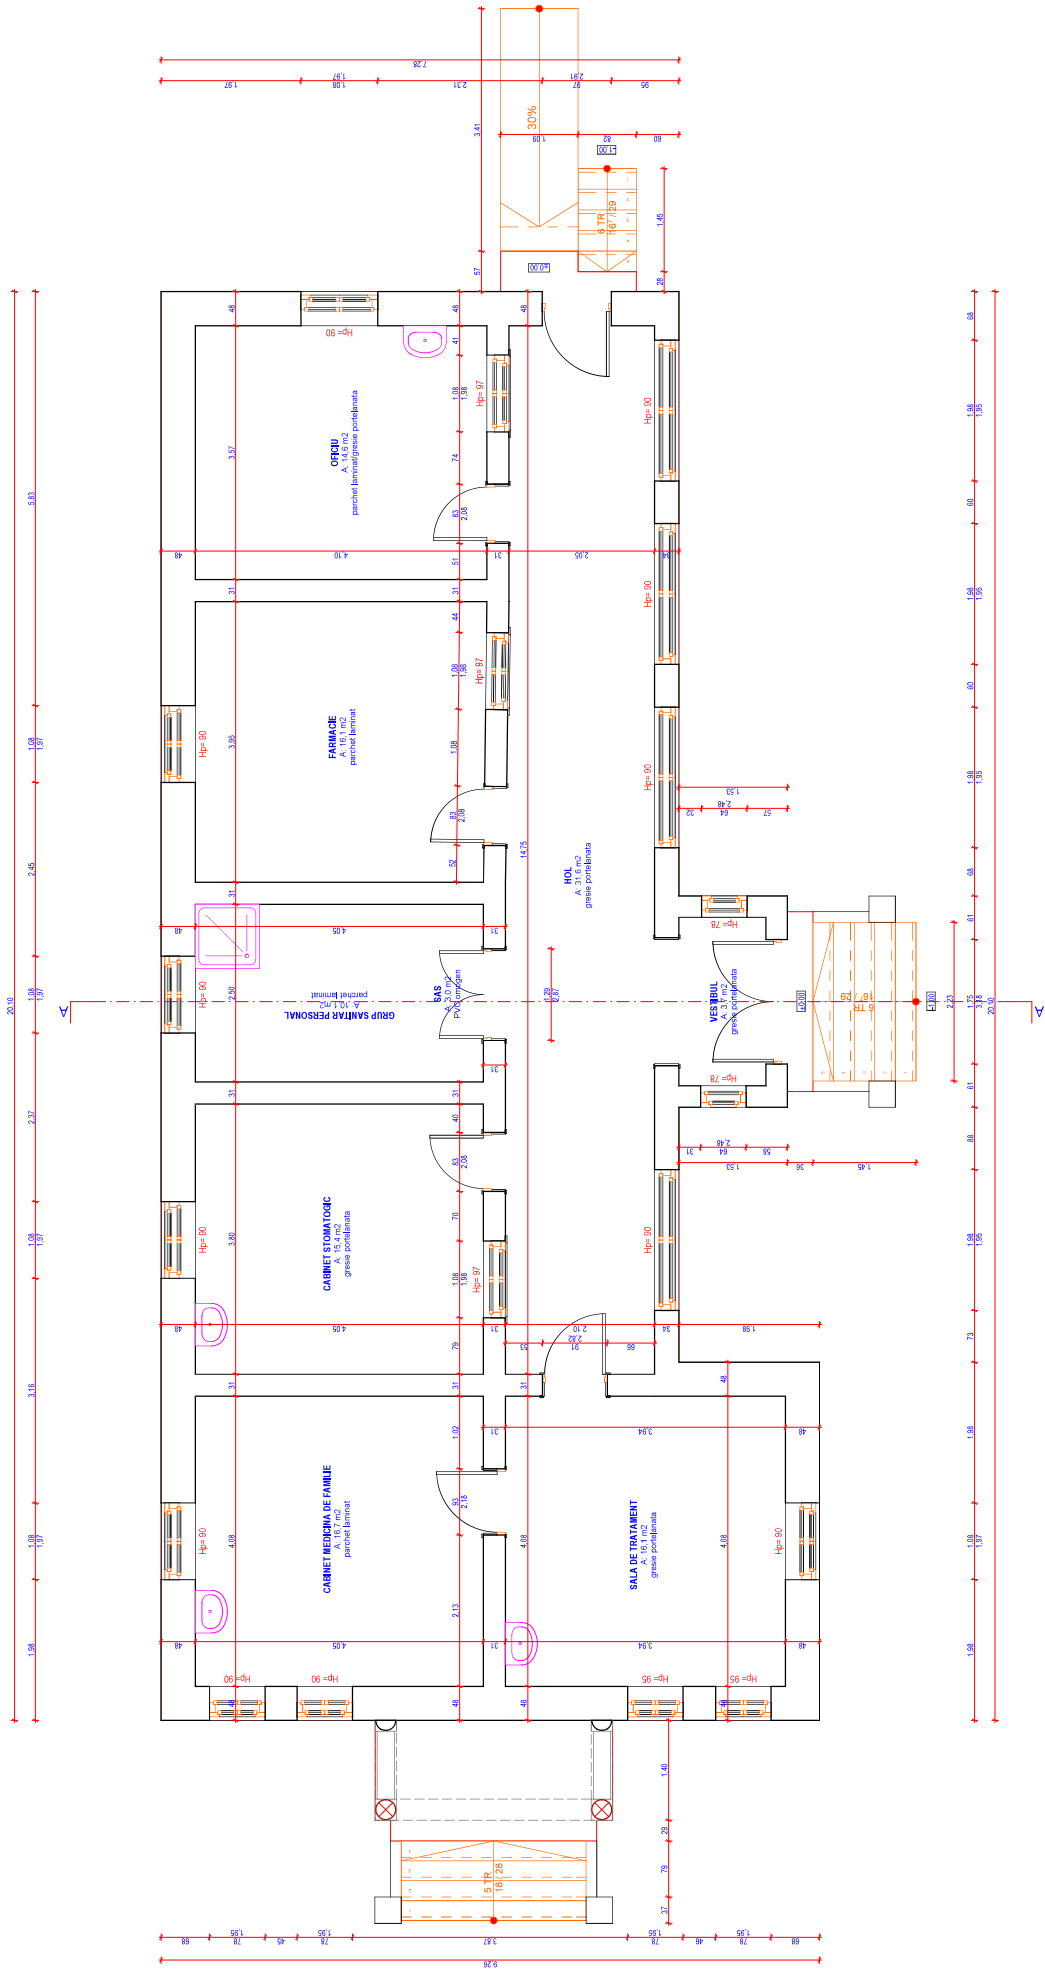

PROIECT DE ARHITECTURA
 01/21
 11/11/2025
 11/11/2025


S.C. PROSPECT S.R.L.		Beneficiar: COMUNA CIOBANI		Pr. nr.	355/2025
CALEA UNIBEL NR. 64C, CRAIOVA, TEL/FAX 021-418841.		J1630841/1841		Faza:	
SPECIFICATIE		SEMNATURA		P.T.	
SOF. PROIECT		Data:		Pr. nr.	
PROIECTAT		11/11		A.1	
PREZENT		2025		PLAN PARTEN - SITUATIE ENSTENTA	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



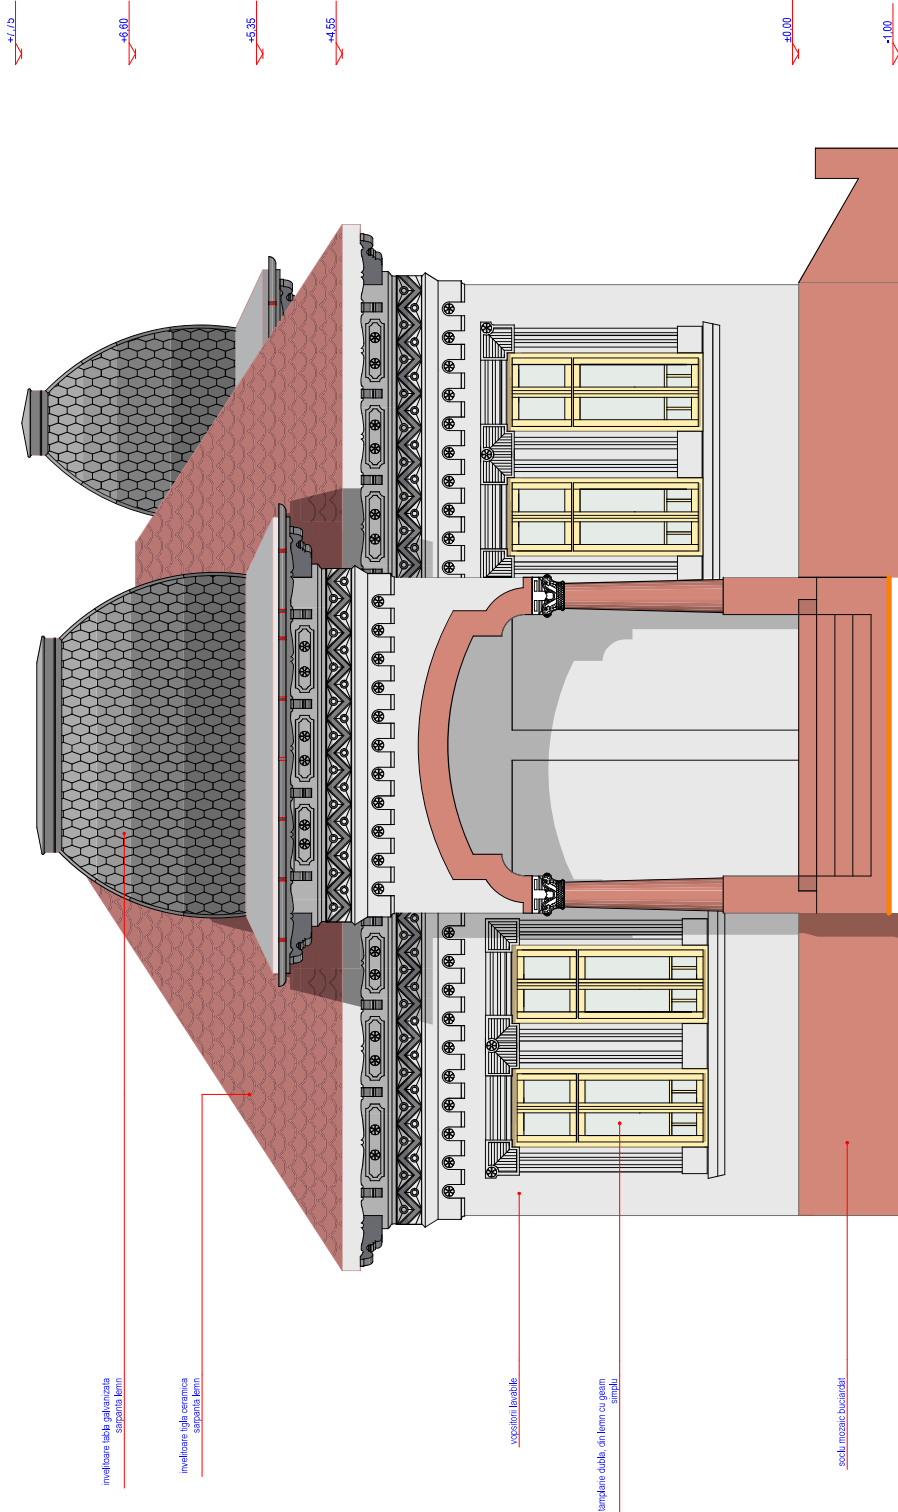

ORDINUL ARHITECTURAL
DIN ROMANIA
4370
Iulian Alexandru
ALBU
Arhitect de lape în sala de proiectare



S.C. PROSPECT S.R.L. CALEA UNIRII, NR.64C, CRAIOVA, TEL/FAX 0251-416841, J16/3084/1994		Beneficiar: COMUNA CIOROIASI		Pr. nr. 355/2025
SPECIFICATIE	NUME	SEMINATURA	SCALA: 1:1	Titlu proiect: REPARATII CURENTE SI ADAPTARI FUNCTIONALE ALE DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA CIOROIASI, JUDETUL DOLJ com. Ciocanesti, Ciocanesti, Nr. 105, Județul Dolj
SEF PROIECT PROIECTAT	Arh. Albu Iulian			Faza: P.T
DESENAT	Arh. Albu Iulian			Pl. nr. A.5
Titlu planșă: FATADA LATERALA STANGA - SITUATIE EXISTENTA				

+7.75

+6.60

+6.35

+4.55

+0.00

-1.00

învelitoare tablă galvanizată
săpărită lemn

învelitoare țiglă ceramică
săpărită lemn

ghizduri metalice

voștile din lemn

tapetare dublu din lemn cu geam
simplu


bolțuri metalice

sodă moarte bucată

ORDINUL ARHITECTURAL
DIN ROMANIA
4370
Iulian Alexandru
ALBU
Arhitect de lape în servitiu




S.C. PROSPECT S.R.L. CALEA UNIRII, NR.64C, CRAIOVA, TEL/FAX 0251-416841, J16/3084/1994		Beneficiar: COMUNA CIOROIASI		Pr. nr. 355/2025
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SQ&R: 1:1	Titlu proiect: REPARATII CURENTE SI ADAPTARI FUNCTIONALE ALE DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA CIOROIASI, JUDETEL DOLJ com. Comandant Ciocanari, Nr. 170/2024, Nr. 355, J16/ 1994
SEF PROIECT	Arh. Albu Iulian			Faza: P.T
PROIECTAT	Arh. Albu Iulian			
DESENAT	Arh. Albu Iulian			Pl. nr. A.SP
FATADA LATERALA STANGA - PROPUNERE				

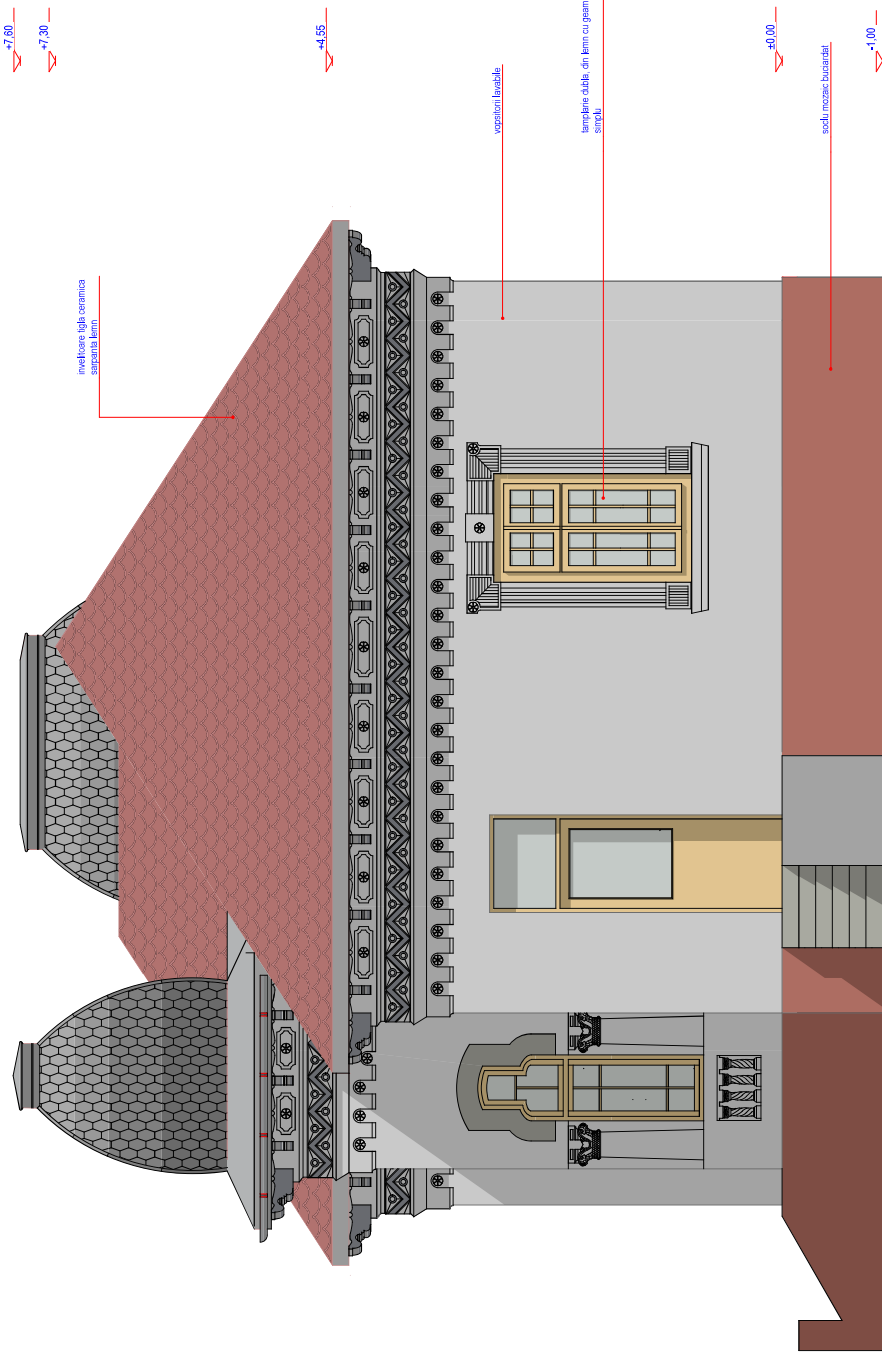

ORDINUL ARHITECTURAL
DIN ROMANIA
4370
Iulian Alexandru
ALBU
Alteaza te laura te asistat



S.C. PROSPECT S.R.L. CALEA UNIRII, NR.64C, CRAIOVA, TEL/FAX 0251-416841, J16/3084/1994		Beneficiar: COMUNA CIOROIASI		Pr. nr. 355/2025
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCALA: 1:1	Faza: P.T
SEF PROIECT PROIECTAT	Arh. Albu Iulian			
DESENAT	Arh. Albu Iulian		Data: 2025	Pl. nr. A.6
Titlu proiect: REPARATII CURENTE SI ADAPTARI FUNCTIONALE ALE DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA CIOROIASI, JUDETEL DOLJ com. Comandant: Ciocanari, Nr. 170/2024, Nr. 355, J16/3084				
Titlu planşa: FATADA LATERALA DREAPTA - SITUATIE EXISTENTA				

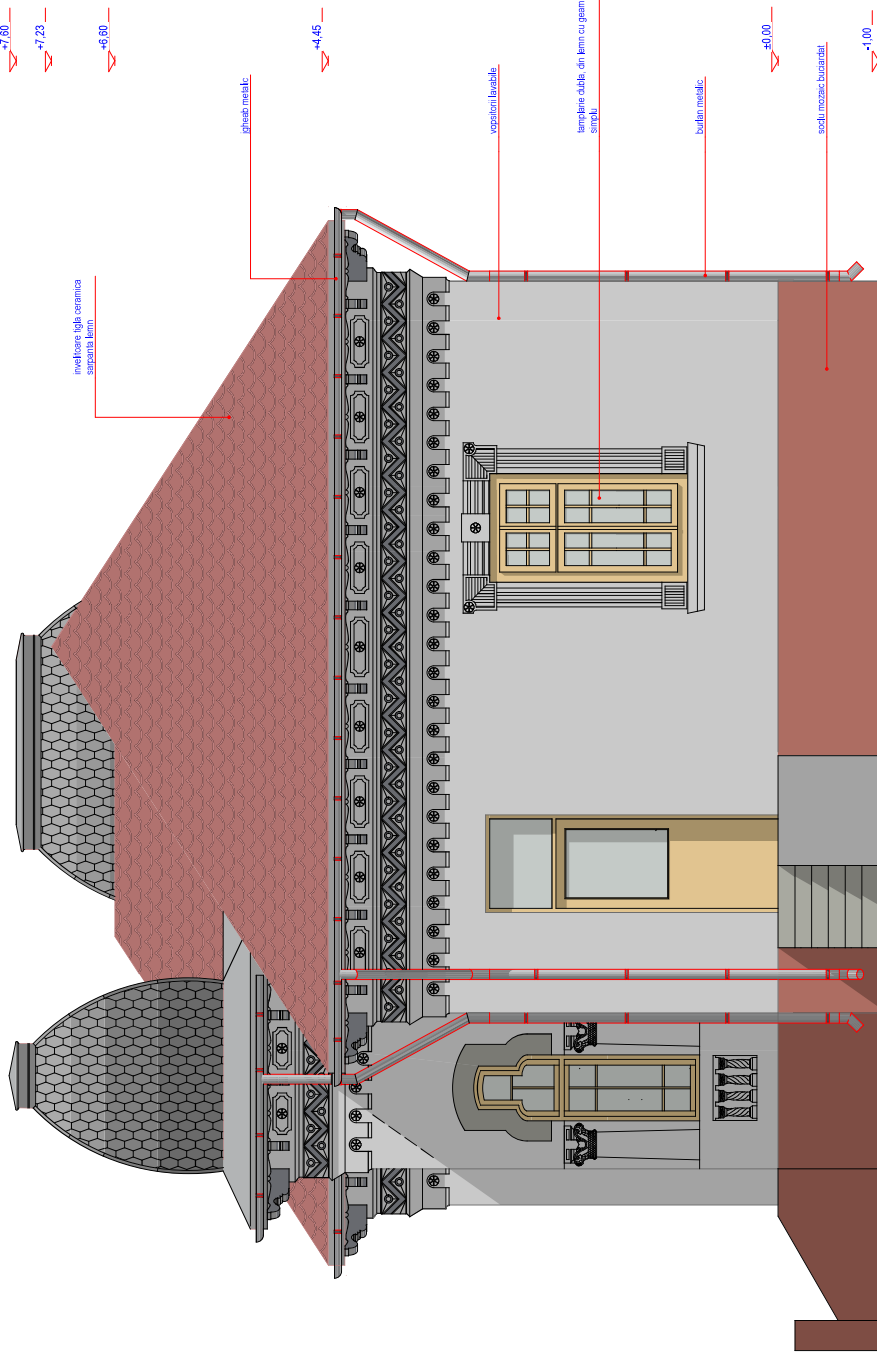

ORDINUL ARHITECTURAL
DIN ROMANIA
4370
Iulian Alexandru
ALBU
Altelegi cu drept de semnatura



S.C. PROSPECT S.R.L. CALEA UNIRII, NR.64C, CRAIOVA, TEL/FAX 0251-416841, J16/3084/1994			Beneficiar: COMUNA CIOROIASI		Pr. nr. 355/2025
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SQ&R: 1:1	Titlu proiect: REPARATII CURENTE SI ADAPTARI FUNCTIONALE ALE DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA CIOROIASI, JUDEUL DOLJ com. Comasale, sat. Ciocanesti, str. Principala, nr. 255, J445 134	Faza: P.T
SEF PROIECT	Arh. Albu Iulian		Data: 2025	Titlu planşa:	Pl. nr. A.6P
PROIECTAT	Arh. Albu Iulian			FATADA LATERALA DREAPTA - PROPUNERE	
DESENAT	Arh. Albu Iulian				